# Manuel pour la série Aqua Elite

## Accessoires

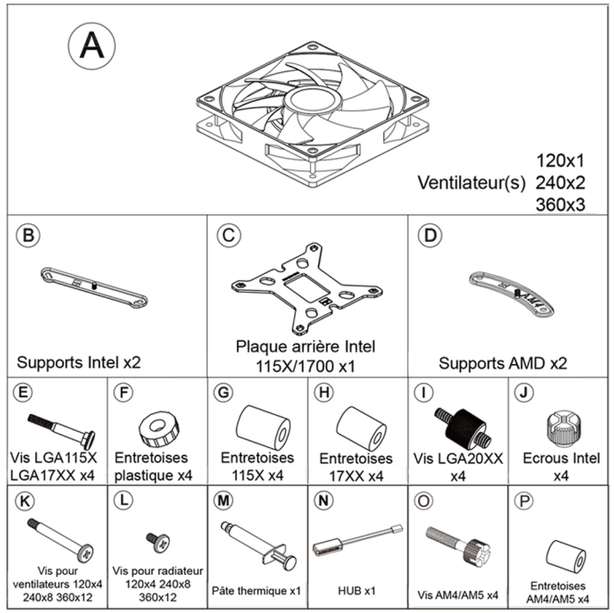





Repère de fixation 1 pour LGA1700
Repère de fixation 2 pour LGA115X/12XX







Etape 1 : Insérer les vis dans les repères selon le socket du CPU




Etape 2 : Installer des entretoises sur les vis

## Installation Intel LGA115X/1200

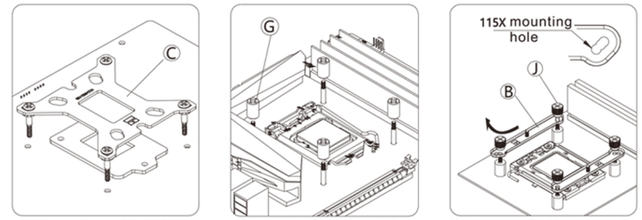


Installer la plaque Intel LGA115X à l'arrière de la carte-mère. Fixer 4 entretoises sur l'avant de la carte-mère. Fixer les 2 supports sur les entretoises à l'aide de 4 écrous

Repère pour fixation LGA115X sur les supports

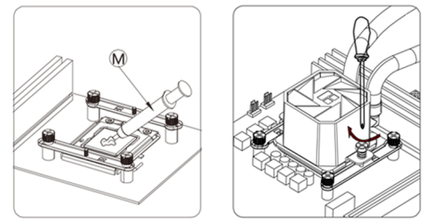


Appliquer une fine couche de pâte thermique, puis fixer le waterblock sur le support avec 2 écrous

## Installation Intel LGA1700

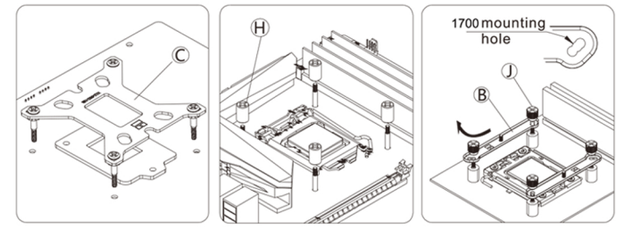


Installer la plaque Intel LGA1700 à l'arrière de la carte-mère. Fixer 4 entretoises sur l'avant de la carte-mère. Fixer les 2 supports sur les entretoises à l'aide de 4 écrous

Repère pour fixation LGA1700 sur les supports

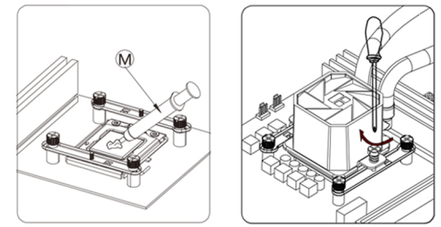


Appliquer une fine couche de pâte thermique, puis fixer le waterblock sur le support avec 2 écrous

## Installation Intel LGA20XX

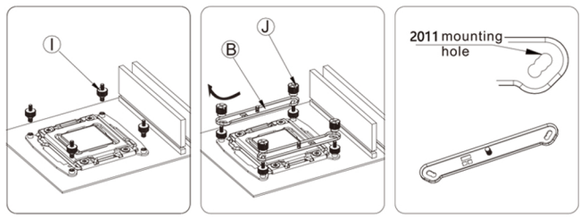


Installer 4 vis Intel LGA20XX sur la carte-mère, fixer 2 supports LGA20XX dessus à l'aide d'écrous

Repère pour fixation LGA20XX sur les supports

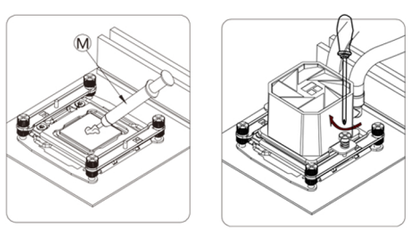


Appliquer une fine couche de pâte thermique, puis fixer le waterblock sur le support avec 2 écrous

## Installation AMD AM4 AM5

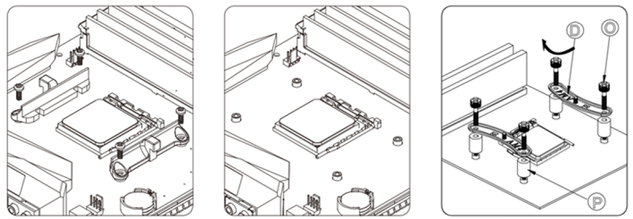


Retirer le support et vis d'origine, garder la plaque arrière. Installer 4 entretoises sur la plaque arrière et fixer les deux supports AM4/AM5 avec 4 vis.

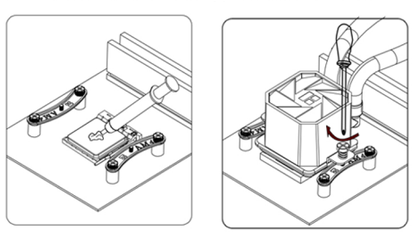

Appliquer une fine couche de pâte thermique, puis fixer le waterblock sur le support avec 2 écrous

## Montage du radiateur / ventilateur(s)

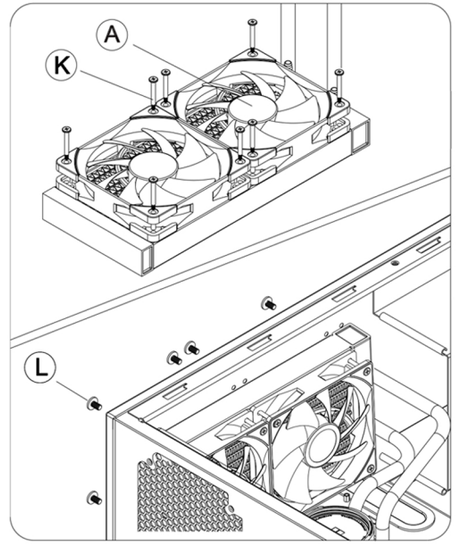


Utiliser les longues vis pour installer le(s) ventilateur(s) sur le radiateur

Veiller à installer le(s) ventilateur(s) dans le bon sens, selon le flux d'air de votre configuration

Utiliser les vis courtes pour fixer l'ensemble du radiateur au boitier

## Guide du waterblock / ventilateur

Connecter le câble d'alimentation de la pompe à la carte-mère.
Connecter le(s) ventilateur(s) au HUB, puis brancher le HUB à la carte-mère (prise CPU FAN)

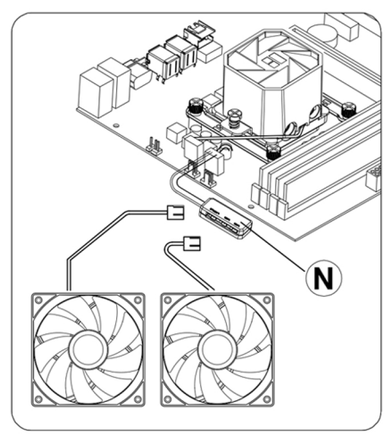


Le RGB du waterblock peut être controlé en connectant le câble 3 pins ARGB à la carte-mère.

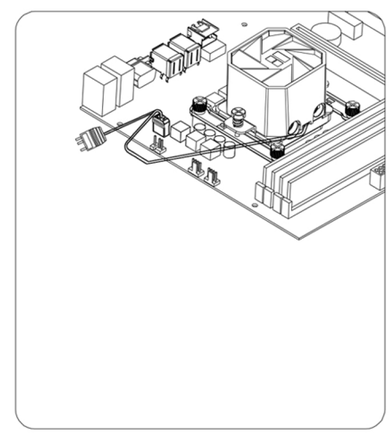

**Le logo sur le waterblock n'a pas de sens**